Нивелиры Leica NA700

Работа на стройплощадке - просто и без компромиссов

Превосходная производительность и первоклассный сервис

Нивелиры Leica NA700 бросают вызов самым тяжелым условиям работы на строительных площадках. Они обеспечивают надежные и исключительно точные результаты измерений, несмотря на дождь или солнце, слепящий свет или тень. Даже вибрации от тяжелой строительной техники не повлияют на точность. Нет необходимости выполнять повторные измерения и регулярные поверки в сервисе – берегите время и деньги!

- Простое управление
- Нет необходимости конвертировать градусы в гоны
- Удобное наведение
- Комфортное считывание
- Всегда четкая видимость
- Превосходная контрастность
- Защита от внешних воздействий
- Степень защиты от воды и пыли IP 57

- when it has to be **right**

Leica Geosystems

Простое управление
Призма делает регулировку горизонтального уровня предельно простой.

Нет необходимости конвертации
Удобное расположение окошка для считывания горизонтального угла, можно выбрать между гонами или градусами.

Защита от внешних воздействий
Нивелиры Leica NA700 продолжают надежно и точно работать даже столкнувшись с вибрациями и внешними воздействиями

Защита от воды и пыли
Вода, пыль и грязь не будут преградами для нивелиров Leica NA700.

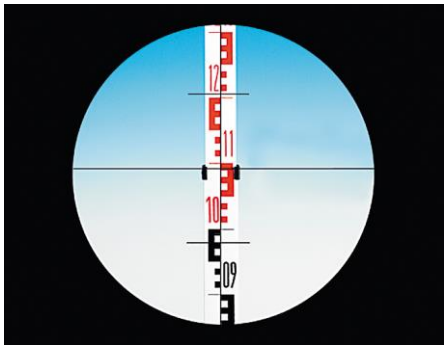

Всегда четкая видимость
Зрительная труба заполнена азотом, что предотвращает запотевание оптики и обеспечивает четкую видимость.

Превосходная контрастность
Высокая яркость гарантирует точность считывания даже в условиях плохой освещенности.

Удобное наведение
Фокусировочное кольцо позволяет быстро и легко сфокусироваться на нивелирной рейке.

Комфортное считывание
Эргономичность и отчетливое, прямое изображение защищают глаза от излишней нагрузки.

Характеристики	NA720	NA724	NA728	NA730	NA730 plus
Увеличение	20 x	24 x	28 x	30 x	30 x
Заполнение газом			Да		
Диаметр объектива	30 мм	36 мм	40 мм	40 мм	40 мм
Угловые измерения			на выбор 360 градусов/400 гон		
Винты			с двух сторон, бесконечные		
СКО на км двойного хода	2.5 мм	2 мм	1.5 мм	1.2 мм	0.7 мм
Точность компенсатора	<0.5"	<0.5"	<0.3"	<0.3"	<0.3"
Рабочий диапазон			±15'		
Защита от воды и пыли			IP 57 (погружение)		
Воздействия			ISO 9022-33-5		

PROTECT by Leica Geosystems Swiss Technology

www.gfk-leica.ru

ООО "Фирма Г.Ф.К."
111524, г. Москва, ул. Перовская, д.1
+7 495 232-60-68
info-gfk@leica-gfk.ru

- when it has to be **right**

Leica Geosystems

Авторизованный дилер и сервисный партнер